

PERSIANAS






LACADO DE PERFILES



FABRICACIÓN DE LAMA



i45R

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		155	180	180	200	200	210	220	220	240	245
		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
Ø 60		245	255	260	265	265	285	290	285	285	

Ancho máximo recomendado 260 cm

• GUIAS COMPATIBLES


Embutir / Embutir sin aleta / F no reduce / F reduce / Vista

• TODOS LOS COLORES EN STOCK (de nuestra carta de colores)

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto.
Pintado en polvo en lacados INTERLAMA.

FICHA TÉCNICA

Espesor	0,23 mm
Espesor nominal	9,4 mm
Superficie de cobertura	44,3 mm
Nº Lamas por metro de altura	22,6
Peso lama densidad normal (90 kg/m ³)	0,098 kg/m - 2,220 kg/m ²
Longitud estandar fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje)	55
Embalaje	330 m/pack



i45C

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 40		120	135	135	140	150	155	155	160	170	175
Ø 60		125	135	140	150	155	160	165	170	175	180
		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
Ø 40		175	185	185	185	200	205	205	210	215	
Ø 60		180	185	190	195	200	205	210	210	220	

Ancho máximo recomendado 220 cm

• GUIAS COMPATIBLES

Embutir / Embutir sin aleta / F no reduce / F reduce / Vista

• TODOS LOS COLORES EN STOCK (de nuestra carta de colores)

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto. A partir de 60 m²
Pintado en polvo en lacados INTERLAMA.

FICHA TÉCNICA

Espesor	0,23 mm
Espesor nominal	9,3 mm
Superficie de cobertura	45 mm
Nº Lamas por metro de altura	22,3
Peso lama densidad normal (90 kg/m ³)	0,089 kg/m - 2,120 kg/m ²
Longitud estandar fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje)	55
Embalaje	390 m/pack



i50C

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		140	145	155	160	170	170	185	185	200	205
		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
Ø 60		205	225	225	225	230	240	245	250	260	

Ancho máximo recomendado 320 cm

• GUÍAS COMPATIBLES


Embutir / Embutir sin aleta / F no reduce / F reduce / Vista

• **COLORES EN STOCK.** Blanco / plata / 9011 / 7016 / 7022

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto. A partir de 60 m²
Pintado en polvo en lacados INTERLAMA.

FICHA TÉCNICA

Espesor	11 mm
Espesor nominal	50 mm
Superficie de cobertura	20
Nº Lamas por metro de altura	0,133 kg/m - 2,712 kg/m ²
Peso lama densidad normal (90 kg/m ³)	600 cm
Longitud estandar fabricación	44
Nº de Lamas (embalaje)	264 m/pack
Embalaje	



i55C

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		160	160	180	180	190	200	200	210	230	230
		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
Ø 60		240	250	250	260	260	270	270	280	290	

Ancho máximo recomendado 460 cm

• GUÍAS COMPATIBLES

Embutir ancho / 22x40

• COLORES EN STOCK. Blanco

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto.
Pintado en polvo en lacados INTERLAMA.

FICHA TÉCNICA

Espesor	0,27 mm
Espesor nominal	12,8 mm
Superficie de cobertura	55 mm
Nº Lamas por metro de altura	18,3
Peso lama densidad normal (90 kg/m ³)	0,161 kg/m - 2,930 kg/m ²
Longitud estandar fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje)	36
Embalaje	216 m/pack



+ VENTILACIÓN



+ SEGURIDAD



+ LUMINOSIDAD




+ VISIÓN + INTIMIDAD



- MOSQUITOS



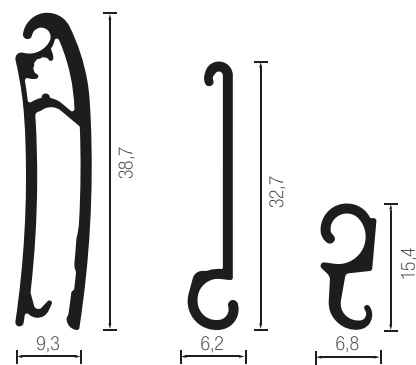


AIRBLOCK

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
Ø 60		135	155	170	170	170	170	180	185	185	185
	Ø 70	148	155	162	162	170	175	180	185	195	195
		1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70
Ø 60		195	195	205	205	210	220	220	220	230	235
	Ø 70	200	203	210	215	220	220	225	230	235	240
		2.80	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40			
Ø 60		240	240	245	250	252	255	260			
	Ø 70	240	248	250	250	255	260	260			

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana). Pintado en polvo en Lacados INTERLAMA

FICHA TÉCNICA

Matriz (Lama / perfil perforado / junquillo)	1795 / 1796 / 0063
Espesor nominal	9,3 mm
Superficie de cobertura	44,7 mm
Nº Lamas por metro de altura	22,2
Peso lama densidad normal (90 kg/m3)	0,590 kg/m - 13,270 kg/m2
Perímetro exterior (Lama / perfil perforado / junquillo)	182 / 90 / 63 mm
Perímetro total (Lama / perfil perforado / junquillo)	154 / 90 / 63 mm
Longitud estandard fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje) (Lama / perfil perforado / junquillo)	10 / 20 / 20
Embalaje (Lama / perfil perforado / junquillo)	60 / 120 / 120 m/pack



i45RE


EXTRUSIONADA

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		180	185	195	215	215	230	240	240	260	265
		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
Ø 60		260	270	280	290	295	295	310	315	315	

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana). Pintado en polvo en Lacados INTERLAMA

FICHA TÉCNICA

Matriz	0373
Espesor nominal	10 mm
Superficie de cobertura	46 mm
Nº Lamas por metro de altura	21,7
Peso lama	0,487 kg/m - 10,580 kg/m ²
Perímetro exterior	179 mm
Perímetro total	284 mm
Longitud estandar fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje)	10
Embalaje	60 m/pack




i40CE EXTRUSIONADA

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)								
EJE		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
Ø 60		205	210	215	215	225	230	230	235	245

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana). Pintado en polvo en Lacados INTERLAMA

FICHA TÉCNICA

Matriz (i40CE / i40CE2)	0064 / 1125
Espesor nominal	8,7 mm
Superficie de cobertura	40,7 mm
Nº Lamas por metro de altura	24,6
Peso lama	0,256 kg/m - 8,738 kg/m2
Perímetro exterior (i40CE / i40CE2)	142 / 214 mm
Perímetro total (i40CE / i40CE2)	161 / 161 mm
Longitud estandar fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje)	10
Embalaje	60 m/pack

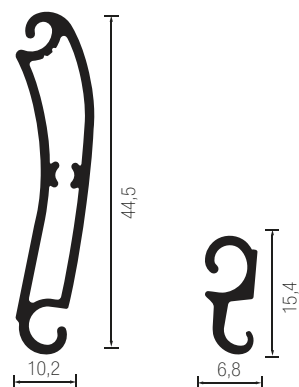


AUTOBLOCANTE C EXTRUSIONADA

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		140	160	165	175	180	185	195	200	210	215
		3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	
Ø 60		215	230	235	235	245	250	250	255	270	

Todos los colores de la **CARTA RAL** bajo presupuesto (a partir de una persiana). Pintado en polvo en Lacados INTERLAMA

FICHA TÉCNICA

Matriz (lama y junquillo)	0065/ 0063
Espesor nominal	10,2 mm
Superficie de cobertura	44,5 mm
Nº Lamas por metro de altura	22,2
Peso lama	0,361 kg/m - 10,578 kg/m ²
Perímetro exterior	120 mm
Perímetro total	201 mm
Longitud estándar fabricación	600 cm
Nº de Lamas (embalaje)	10
Embalaje	60 m/pack

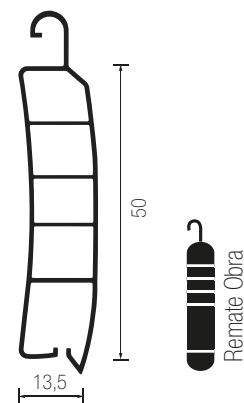


i50C PVC

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)		
EJE		1.25	2.00	2.50
Ø 60		170	210	230

Color BLANCO / MARFIL / MARRÓN en stock

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado	300 cm
Ancho máximo recomendado	230 cm
Peso por m2 aproximado	4,20 Kg
Altura de cubrimiento	50 mm
Nº de Lamas por metro altura	19,23

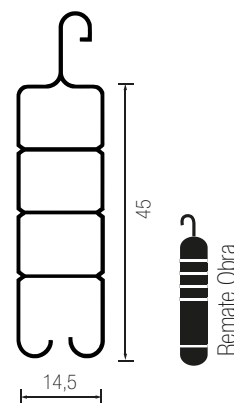


i45R PVC

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)		
EJE		1.25	2.00	2.50
Ø 60		190	210	260

Color BLANCO en stock

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado	300 cm
Ancho máximo recomendado	220 cm
Peso por m2 aproximado	4,45 Kg
Altura de cubrimiento	45 mm
Nº de Lamas por metro altura	22,22

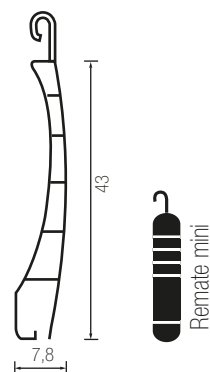



i43C PVC

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		120	130	140	155	170	175	180	190	205	210

Color BLANCO / MARFIL / MARRÓN en stock

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado	280 cm
Ancho máximo recomendado	160 cm
Peso por m2 aproximado	3,25 Kg
Altura de cubrimiento	43 mm
Nº de Lamas por metro altura	23,25

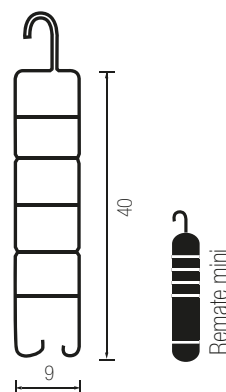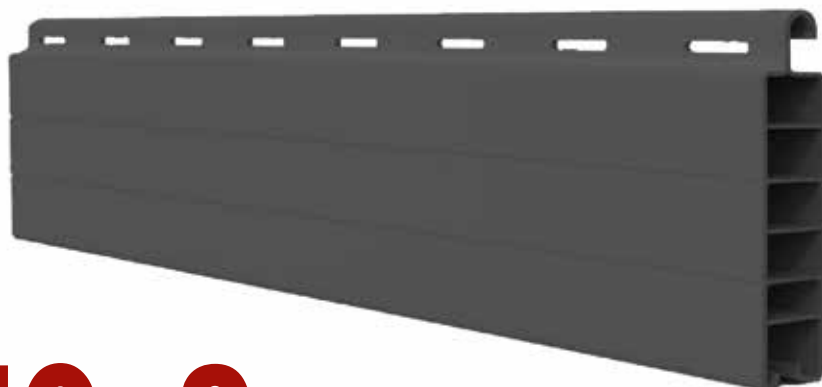

40x9 PVC

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO		ALTURA (m)									
EJE		1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
Ø 60		135	145	160	170	175	180	190	195	200	210

Color BLANCO en stock

FICHA TÉCNICA

Alto máximo recomendado	280 cm
Ancho máximo recomendado	180 cm
Peso por m2 aproximado	4,40 Kg
Altura de cubrimiento	40 mm
Nº de Lamas por metro altura	25

GUÍA DE COLORES PERSIANAS



Blanco

COLORES BÁSICOS



Plata



Marfil



Bronce

RAL



3005



6005



6009



7011



7016



7022



8014



8017



8019



9075



9011
mate



5010*



Salmón*



7035*



9007*

MADERA



Pino
nudo



Roble
dorado



Nogal
claro



Nogal
oscuro



Madera
claro




Madera
oscuro



Rubido



Antracita /
Pizarra












Grafito /
Gris moteado

*Incremento del 15% m2 sobre RAL

Disponibilidad de lacado en todos los colores de la carta RAL. (bajo presupuesto)

Mínimo 60m2

GUÍAS Y TERMINALES

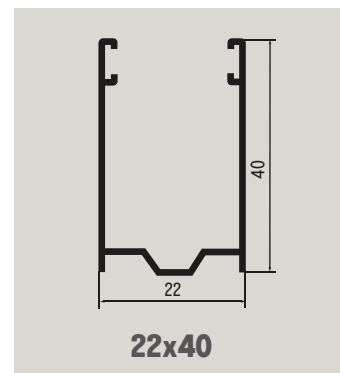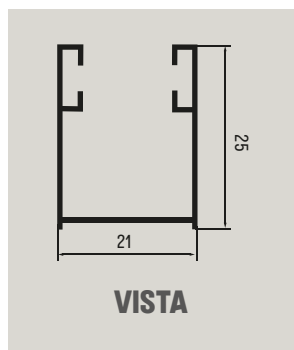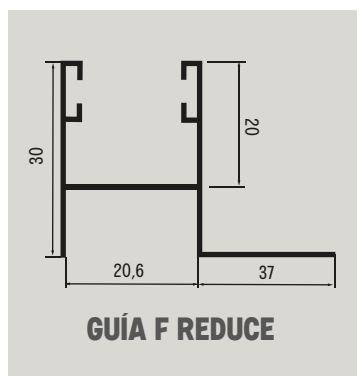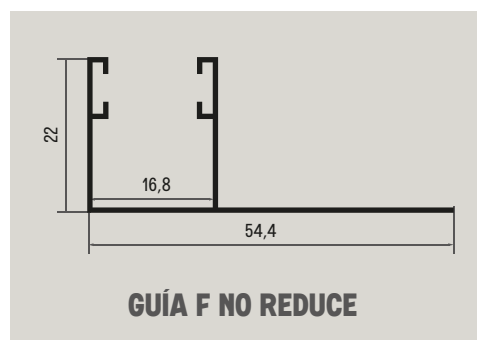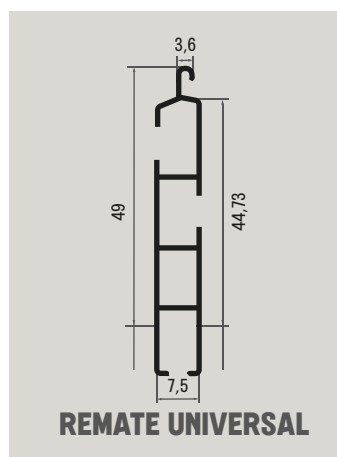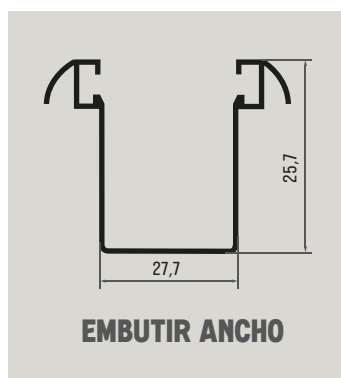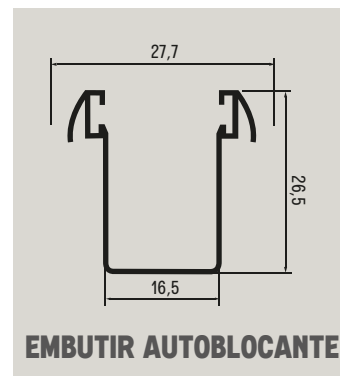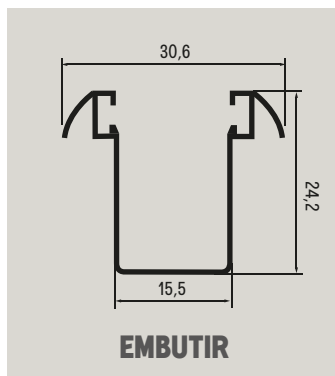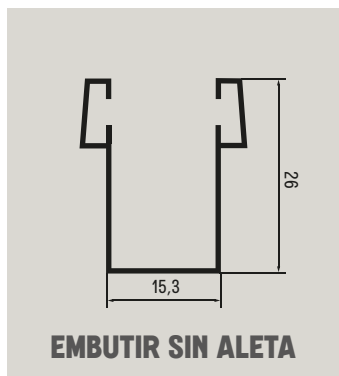

COMPOSICIONES

TEJIDO

Consta de lama, remate extrusionado con felpa o goma. Topes y flejes.

LAMA Y GUÍA

Consta de tejido en cualquiera de sus acabados y guías.

COMPLETA SIN GUÍAS


Consta de tejido, eje y accesorios (no incluye accesorios de paleta)

COMPLETA





Consta de tejido, guías, eje y accesorios (no incluye accesorios de paleta)

Si no se especifica modelo de guías, se servirán siempre de embutir.


GUÍAS COMPACTO Y MINI

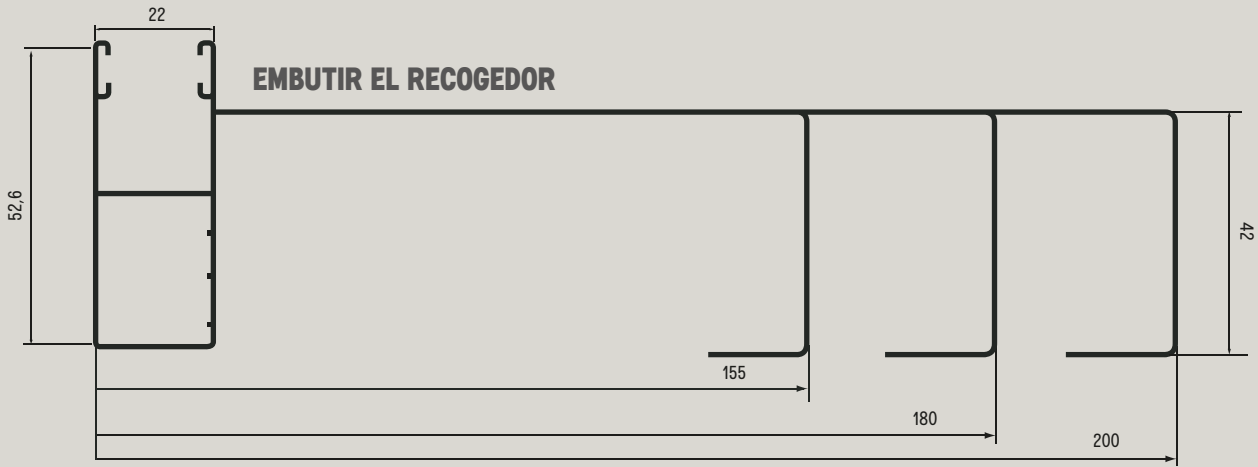

La guía de 200 disponibilidad inmediata solo en blanco

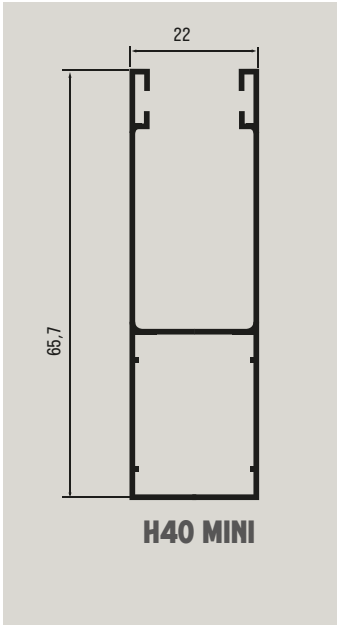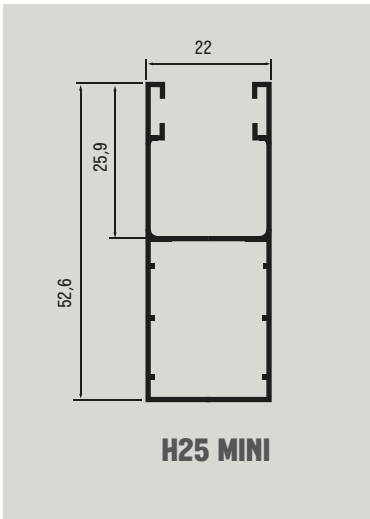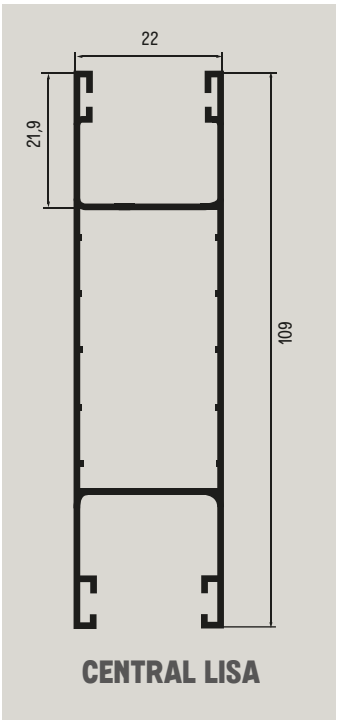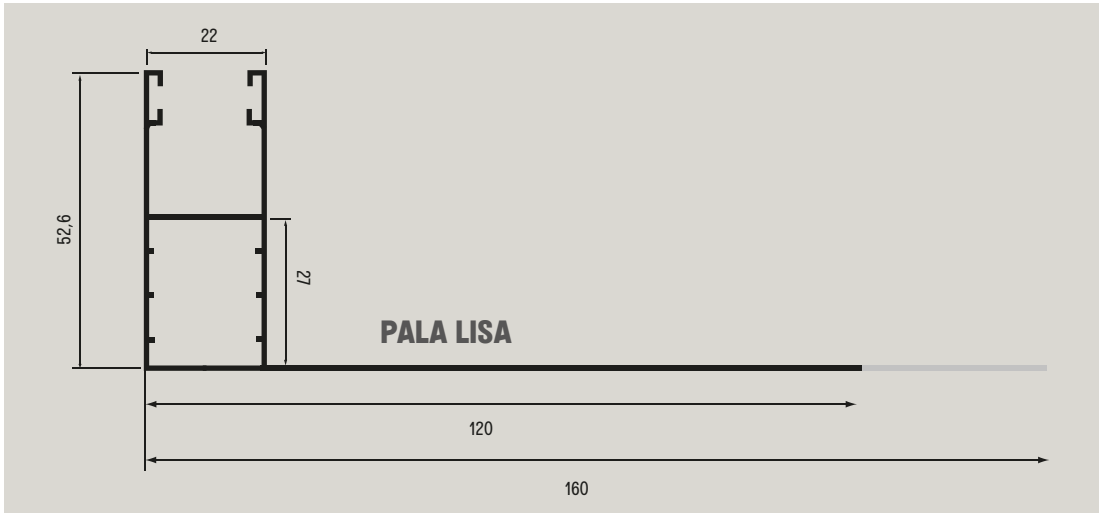


CAJONES MINI Y COMPACTO



ALUMINIO

Cajón	Eje 40	Eje 60	
13,7	146	133	i45c
16,5	260	215	i45c
18	311	302	i45c
20,5	420	411	i45c
25	x	616	i45c



*Cajones para casos especiales.
La guía dependera de las necesidades del cliente



PVC DOBLE TABIQUE

Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	183	134	i45c
18,5	284	257	i45c
20	312	303	i45c
22,5	435	400	i45c


Se puede servir con 1 o 2 tapas de extrusión
(interior o interior/exterior)

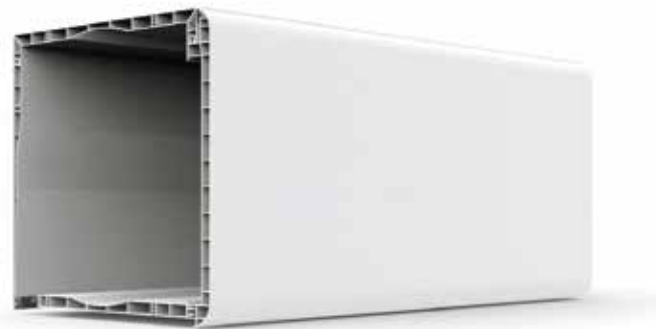

DECORATIVO

Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	170	150	i45c
18,5	300	280	i45c
20	325	305	i45c


*Cajones para casos especiales.
La guía dependera de las necesidades del cliente



LUXEBOX



Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	183	134	i45c
18,5	284	257	i45c
21,5	312	303	i45c
24,5	x	534	i45c

CAJONES MINI Y COMPACTO



EXTRUSIÓN


Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	163	134	i45c
18,5	284	257	i45c
21,5	420	411	i45c
24,5	x	534	i45c

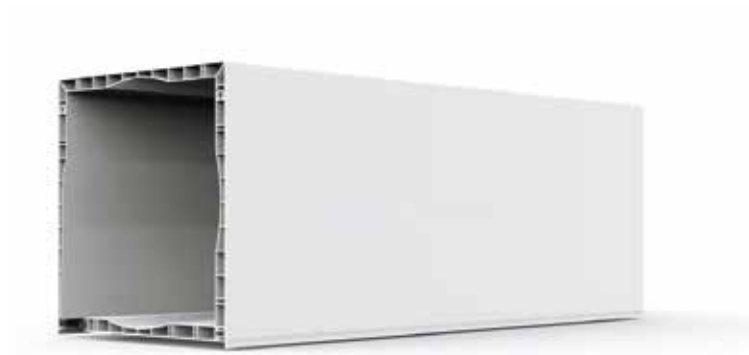


PVC DOBLE TABIQUE

Cajón	Eje 40	Eje 60	
15,5	183	134	i45c
18,5	284	257	i45c
20	312	303	i45c
22,5	435	400	i45c

1 o 2 TAPAS EXTRUSIÓN



3 PVC + 1 TAPA EXTRUSIÓN



2 PVC + 2 TAPAS EXTRUSIÓN

DISPONEMOS DE CAJÓN TÚNEL PARA OBRA